



Si vous n'avez pas déjà téléchargé l'application SmartPSS lite. Aller sur cette page web : <https://www.bonnier.ca/telechargement> et sous l'onglet "Dahua" télécharger "Logiciel PC Smart PSS lite"

1. Dans SmartPSS Lite, cliquer sur **Home** dans le haut de la page. Sélectionner ensuite **Device Manager** dans le bas de la page

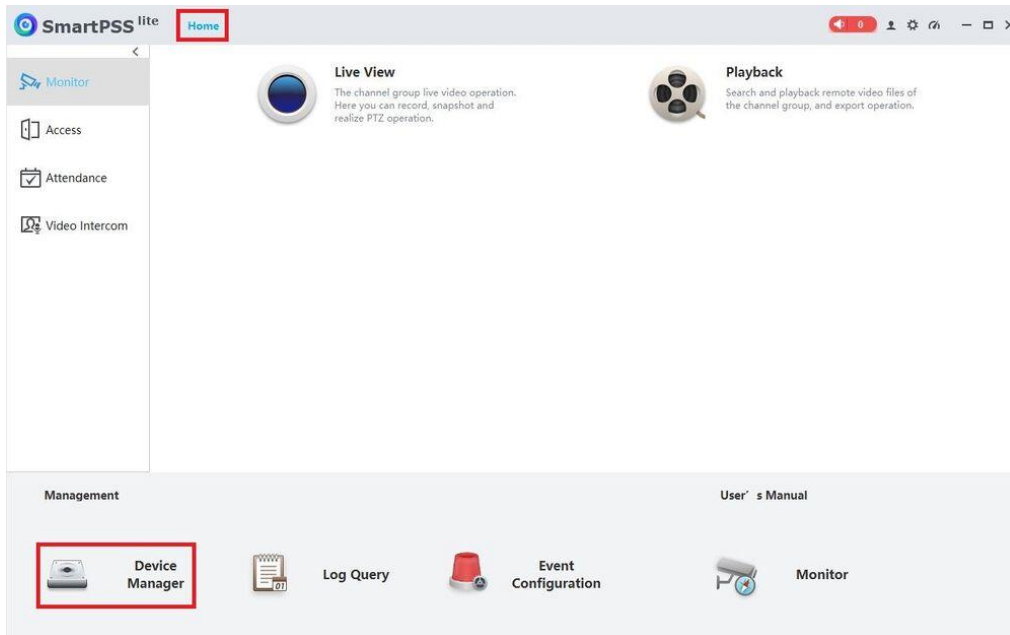

2. Cliquer sur **+ Add**

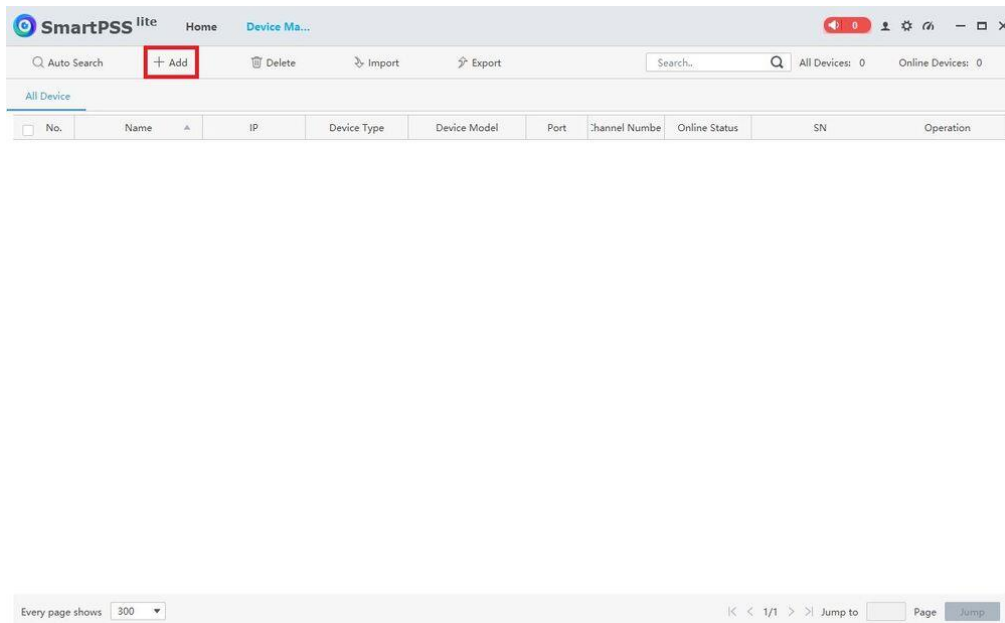

3. Cliquer sur le menu **Method to add** et sélectionner **SN (For Device Support P2P)**.
Entrer le nom de votre choix pour votre appareil sous l'onglet **Device Name**.
Entrer le numéro de série de votre appareil sous l'onglet **SN**.
Entrer vos informations de connexion sous Username et Password.
Cliquer sur **add** dans le bas

SmartPSS lite Home Device Ma...

Auto Search + Add Delete Import Export

All Device

No.	Name	IP	Device Type	Device Model	Port
-----	------	----	-------------	--------------	------

Add Device

Device Names:
* NVR

Method to add:
SN(For Device Support P2P)

SN:
* 6B030C9PAZF7253

User Name:
* admin

Password:
*

Every page shows 300

Add and Continue Add Cancel

4. L'appareil sera ajouté dans la liste.
Attendre que le statut de l'appareil devienne vert sous **Online Status**

SmartPSS lite Home Device Ma...

Auto Search + Add Delete Import Export Search... All Devices: 1 Online Devices: 1


All Device

No.	Name	IP	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
1	NVR	6B030C9PAZF7253	N/A	N/A	N/A	N/A	Online	N/A	✎ ⚙️ 🗑️

Every page shows 300

Total 1 records. < < 1/1 > > Jump to Page Jump

5. Cliquer sur l'onglet **Home**.
Cliquer ensuite sur **Monitor**
Cliquer sur **Live View**

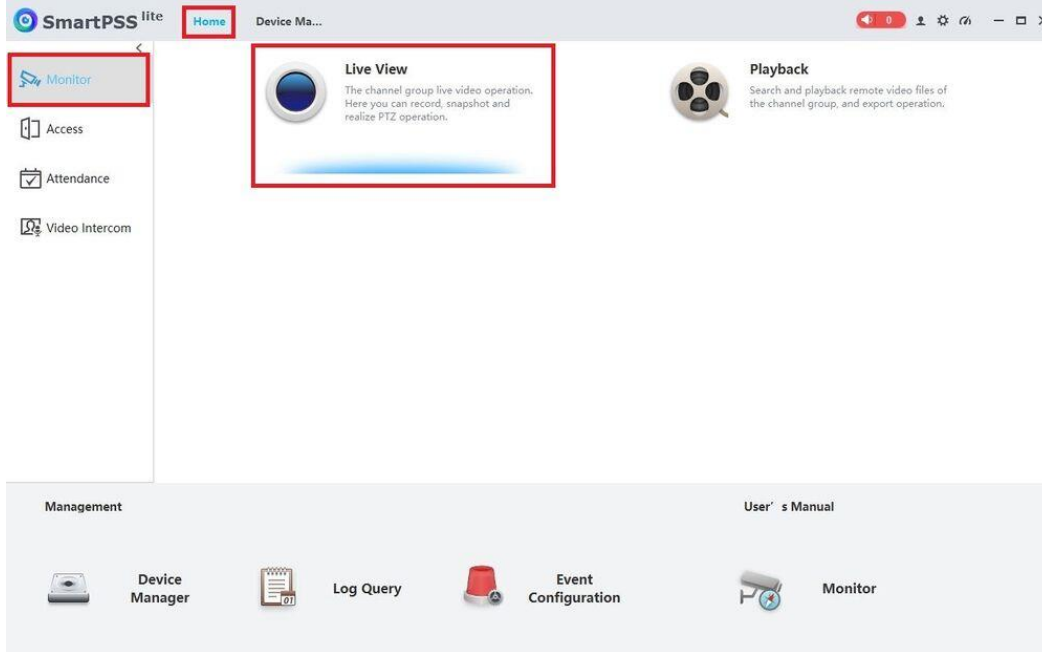

6. Double cliquer sur le nom de votre appareil pour ouvrir les caméras de votre établissement.

